



www.lumariluminacion.com.ar



GROK

by LEDS-C4

VENTILACIÓN



GROK

by LEDS-C4

índice



klar ... pág. 4



phuket ... pág. 6



samal ... pág. 7



mogan ... pág. 8



tupai ... pág. 9




formentera ... pág. 10



rodas ... pág. 11



borneo ... pág. 12

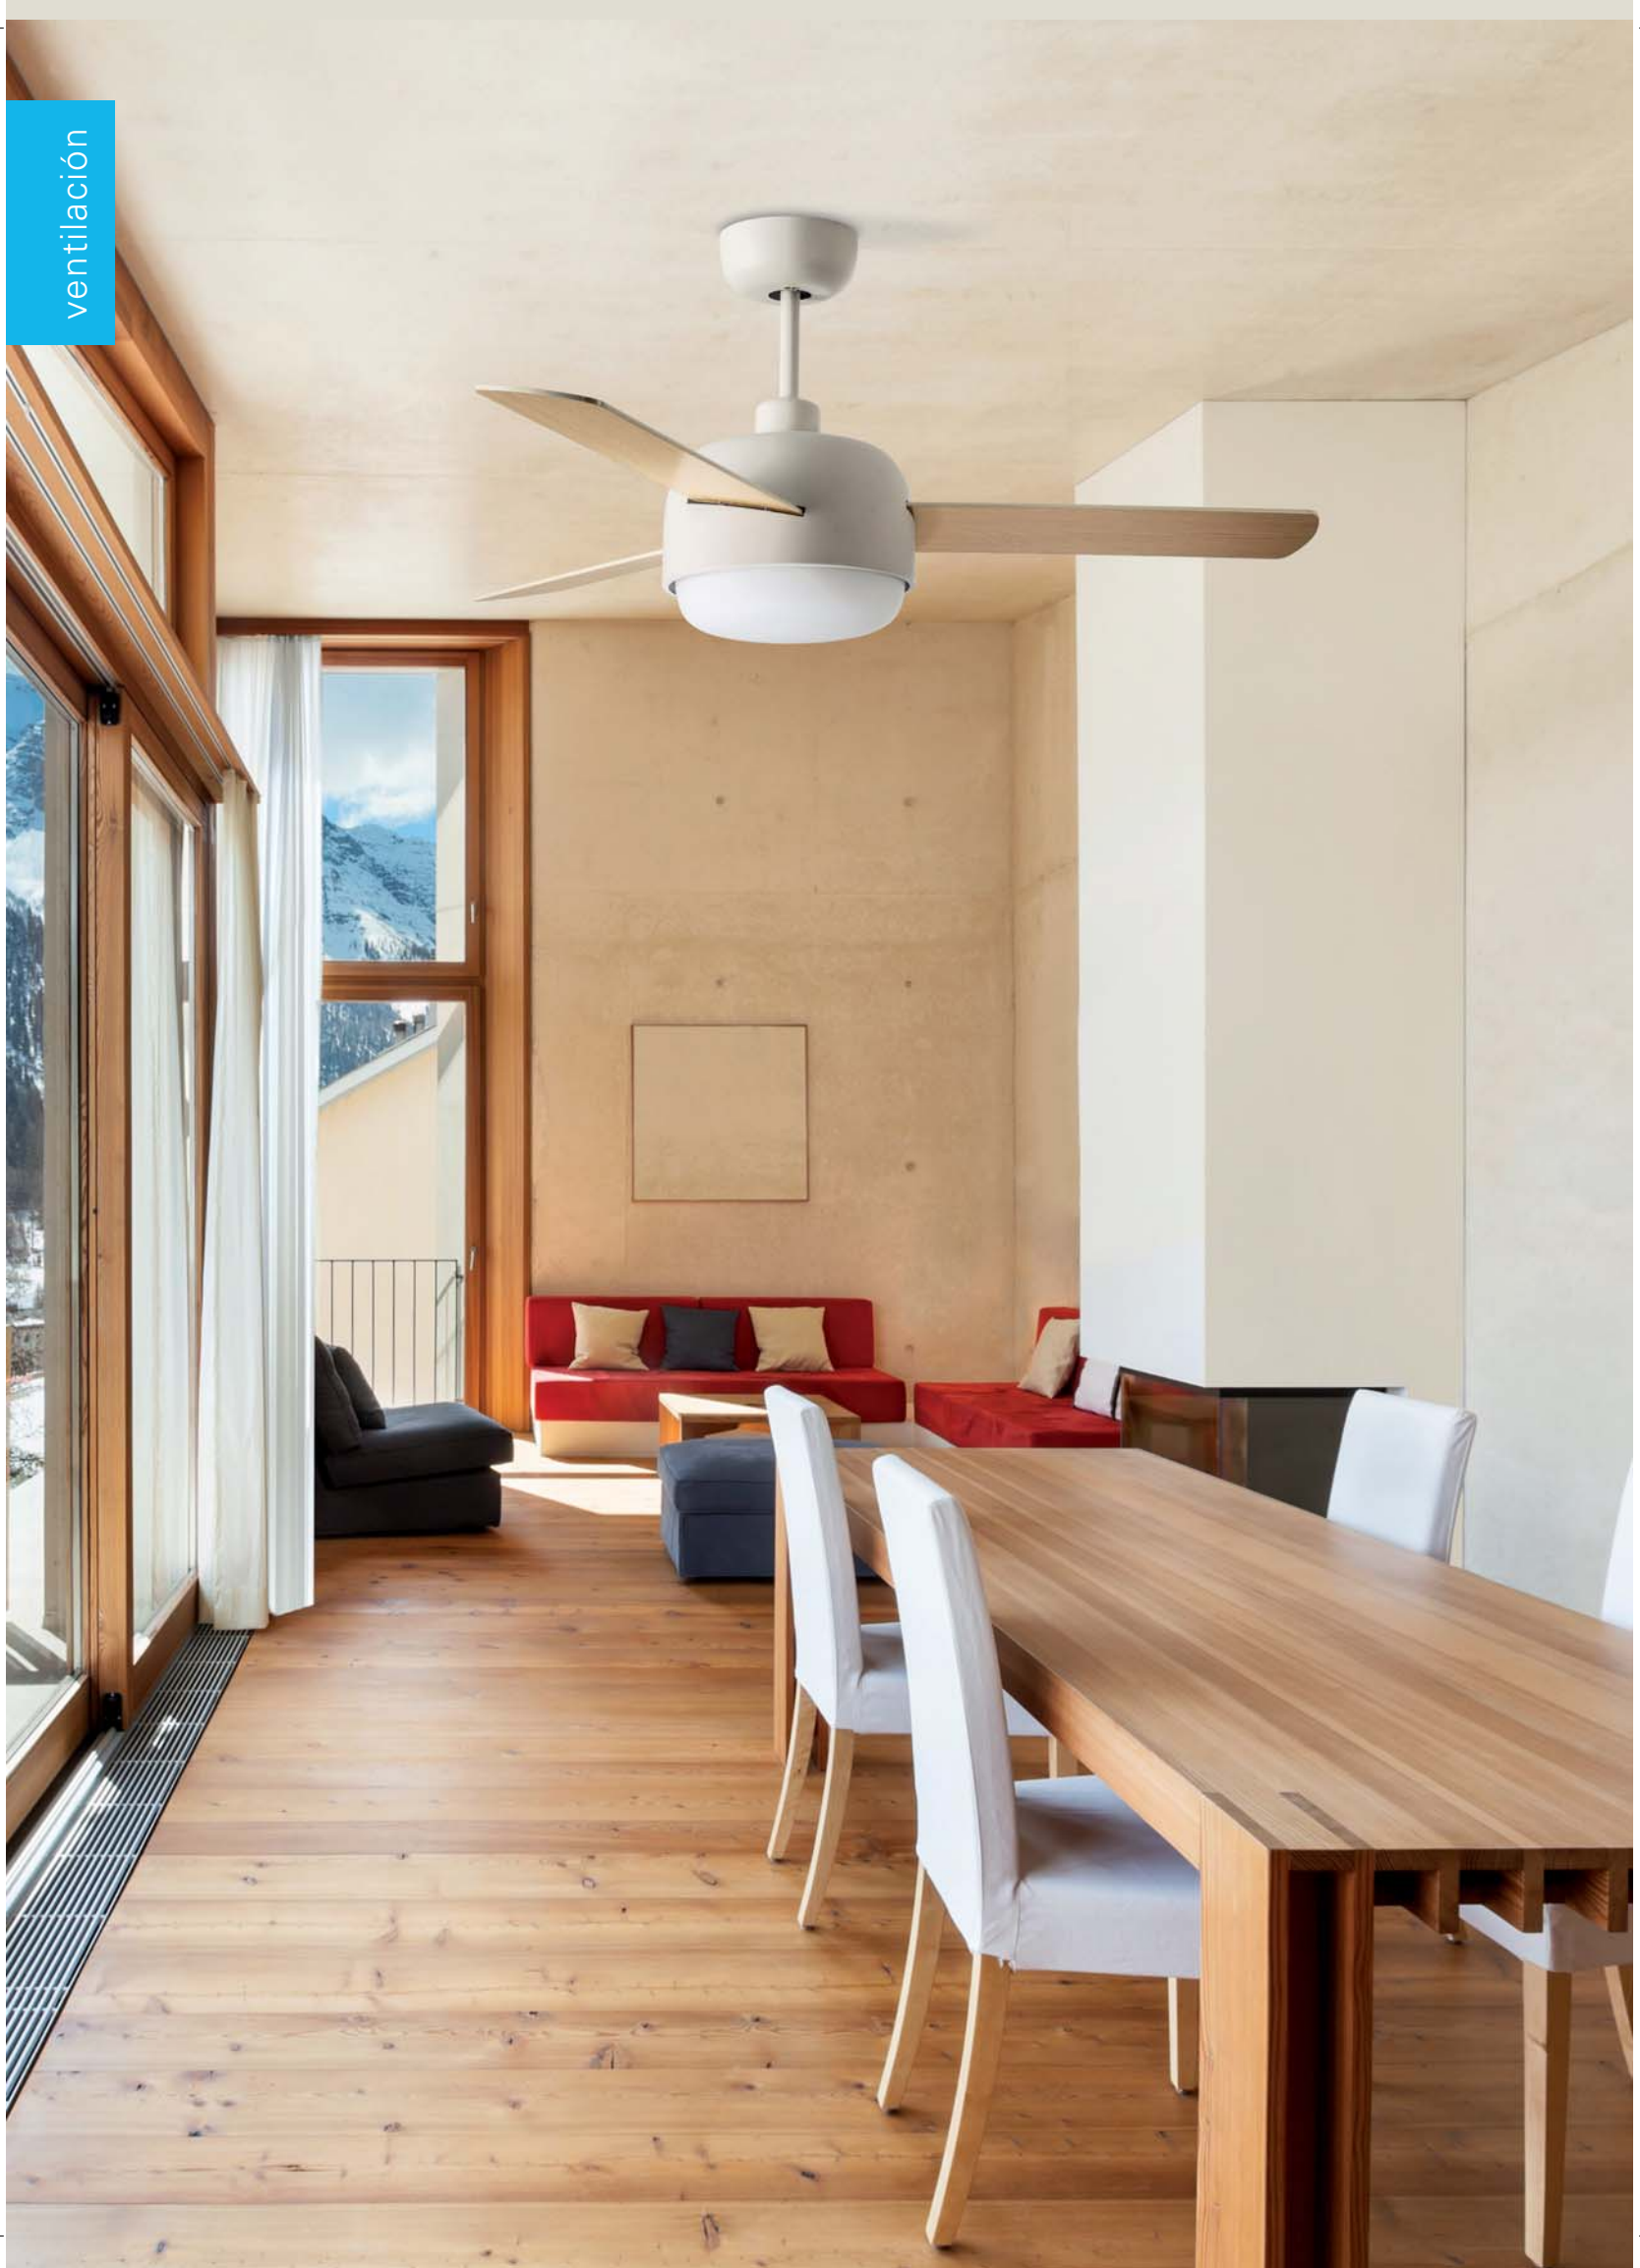

klar




05



Reversible

30-4864-16	
Ventilación	 
2 x E-27 Max. 40W L=140mm Ø=45mm	
	
      	
Potencia de Motor 45W 100/145/195 RPM	
Acabado Haya / Crema	
Difusor de vidrio opal	

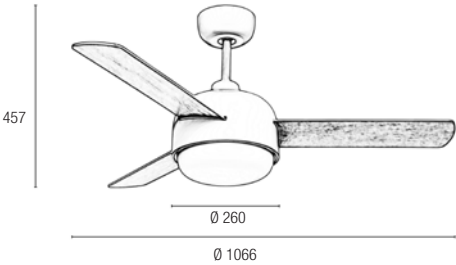

phuket



Simil ratán

30-4398-J7




Ventilación



Potencia de Motor 56W 80/120/175 RPM

ABS. Acero y acabado marrón envejecido

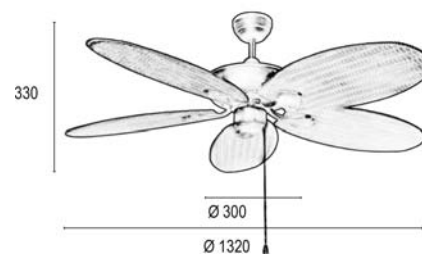


samal



07



Reversible

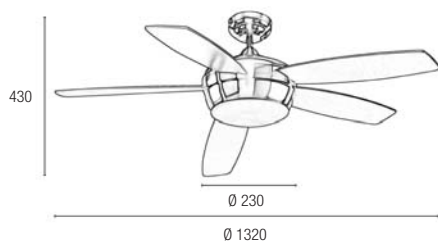

30-0068-CF



30-0068-81

Ventilación  

2 x E-27 Max. 40W L=115mm Ø=56mm



Motor 65W 94/147/220 RPM

Blanco / gris mate o Wengué / gris mate

Difusor de vidrio opal



Reversible



mogan



30-4356-CF




Ventilación



Motor 50W 140/200/230 RPM

Acero y acabado blanco brillante

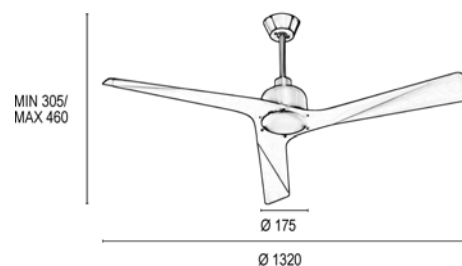

tupai



Reversible



Reversible

30-4863-CF



30-4863-81




Ventilación



Motor 36W 108/159/209/263/306 RPM


Blanco / gris mate o Wengué / gris mate

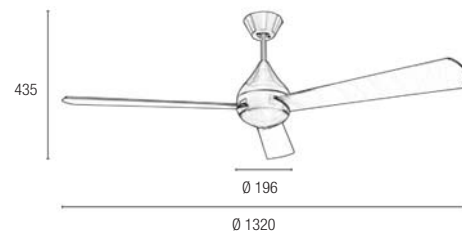

formentera



Reversible

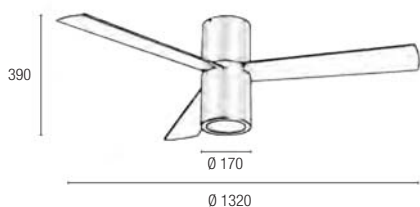

Reversible



30-4893-CF



30-4893-N3



Ventilación



1 x E27 max. 23w L=140 mm Ø=56 mm



Motor 60W 100/150/200 RPM

Blanco brillante / gris mate o Gris texturado / blanco

Difusor de vidrio opal


rodas



11




Reversible

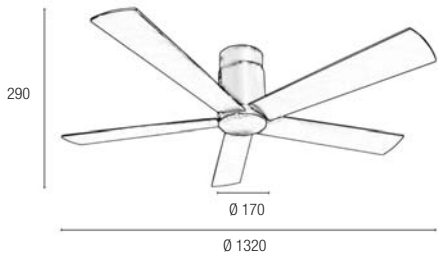

Reversible



30-1964-CF	
30-1964-N3	
Ventilación	
Motor 53W 90/135/180 RPM	
Blanco brillante / gris mate o Gris texturado / blanco	

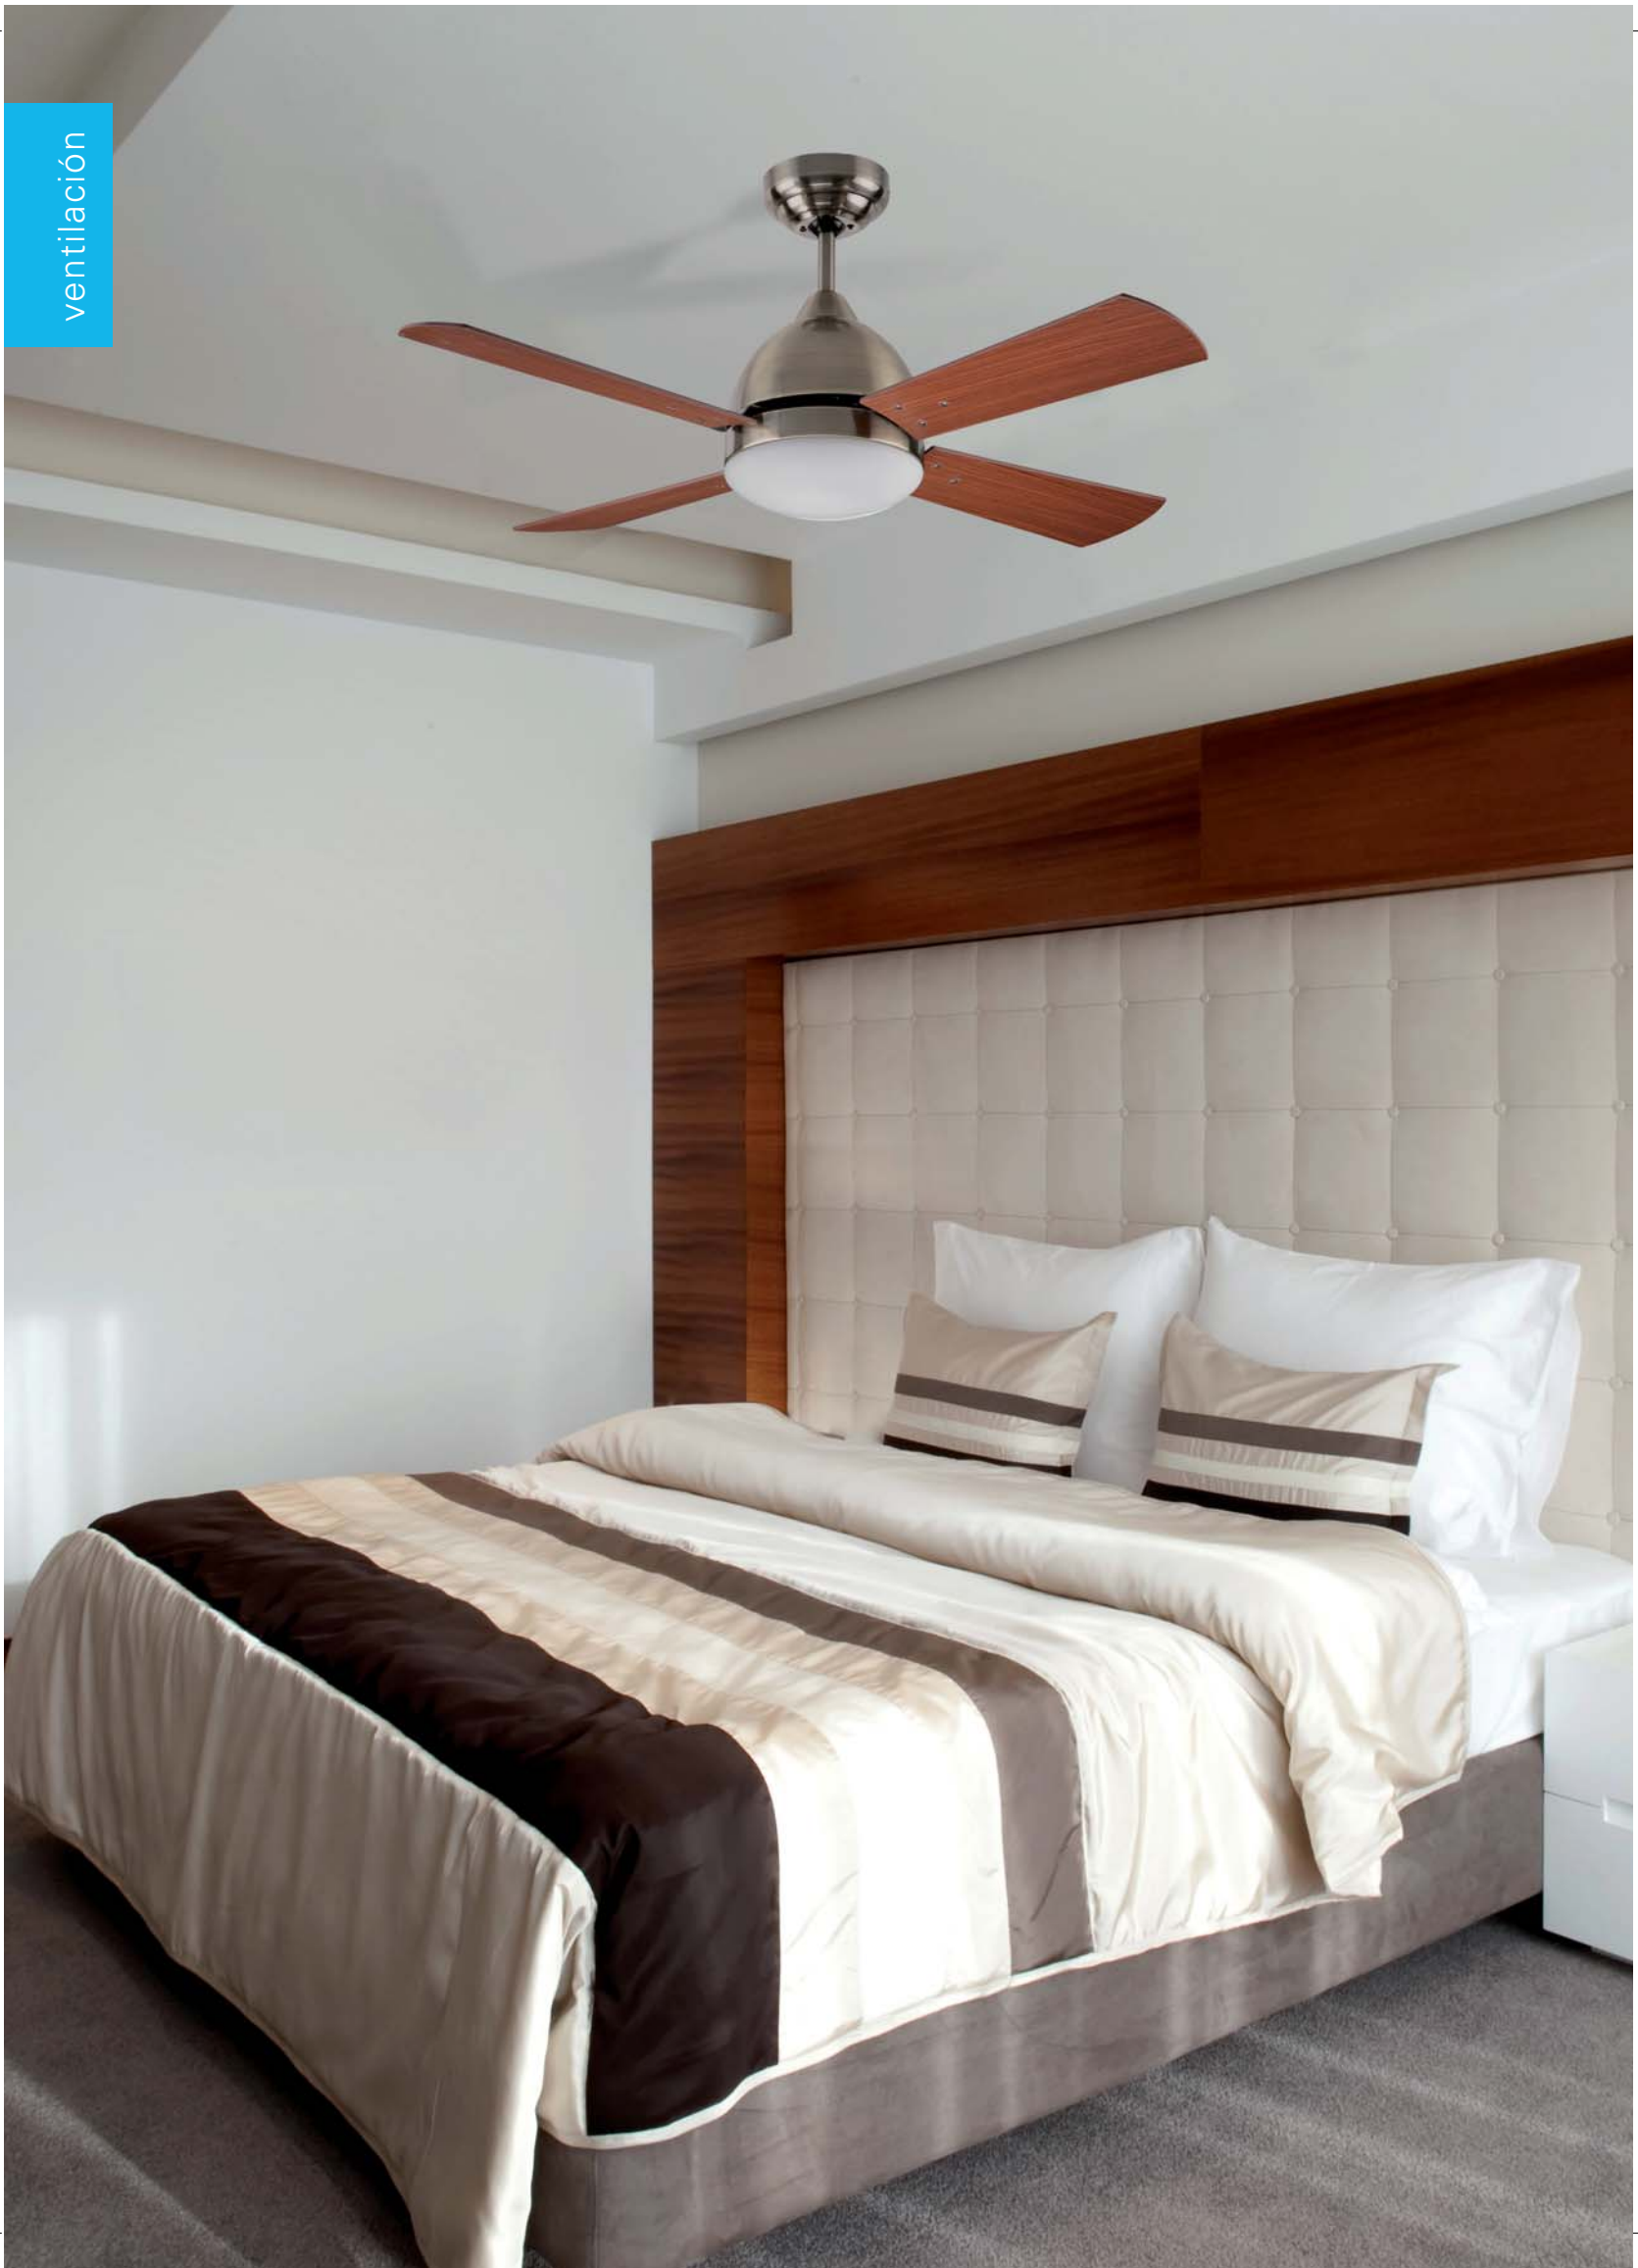

borneo



Reversible



Reversible



Reversible



30-4399-14



30-4399-81




30-4399-E4

Ventilación  2 x E-27 Max. 60W L=140mm Ø=45mm 


Motor 50W 100/145/185 RPM

Blanco / gris mate o gris mate / blanco o Wengué / haya

Difusor de vidrio opal




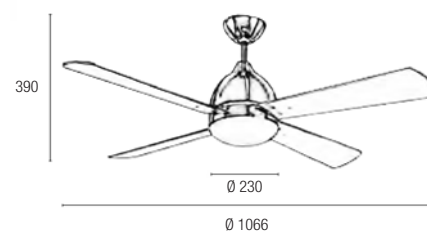


instalación

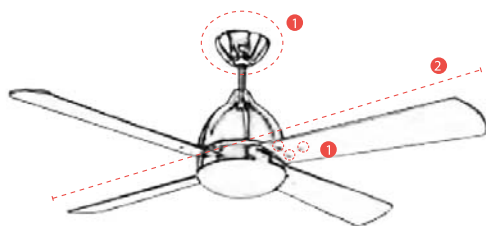


- 1 Fije correctamente el soporte y las palas
- 2 Utilice los contrapesos en caso de balanceo
- 3 Finalmente tenga en cuenta que es necesario un período de 24 h de asentamiento

altura



ventajas


FUNCIÓN INVERSA: úsalo todo el año

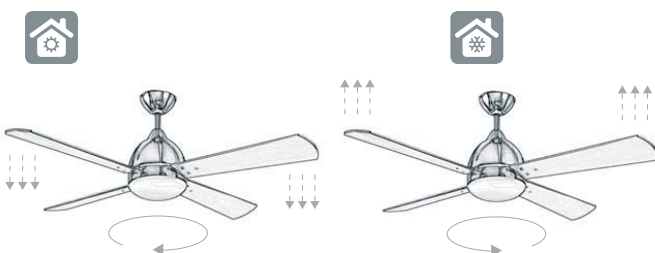

SILENCIO Y GARANTÍA:



AHORRA Y PROTEGE:

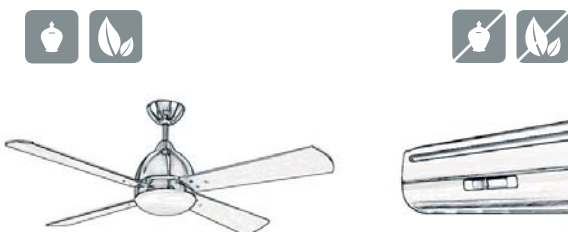

INSTALACIÓN:

Instalación en techos con pendiente máxima de 15°



motor



Menor consumo



Más silencioso



Mayor control de la velocidad



Mayor rapidez en los cambios



Menor peso



Mayor vida útil

iconos



Ventilación



Mando a distancia



Silencioso



Palas reversibles



Interruptor de cuerda



Dirección del halo de luz



Revoluciones por minuto



3 - 5 Velocidades



Función inversa




GROK

by **LEDS-C4**

LUMAR
www.lumaryluminacion.com.ar